

DL-D014N

希望小売価格 **58,800円**
(税抜価格 56,000円)



アジャストプレート(別売)
DL-YA006



透明パネル


材質	本体	アルミニウム
	パネル	ポリカーボネート(透明板)
	電源ユニット	亜鉛めっき鋼板
定格電圧		100V/200V
消費電力		27.5W
光束光束		830 lm
直下照度(1m)		580 lx
ビーム角		70°
設計寿命		40,000h ※
色温度		5,100K
質量	本体	1.1kg
	電源ユニット	0.8kg
埋込穴		埋込穴 φ125mm 天井材の厚さは5~25mm パネ固定方式
特長機能		高演色タイプ 平均演色評価数(Ra):93

※器具光束が初期の70%まで低下するまでの時間。設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。


●LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●仕様は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

●商品の価格には、工事費は含まれておりません。

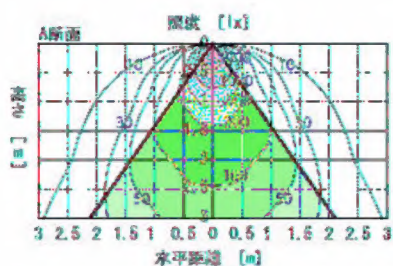

●電源ユニット

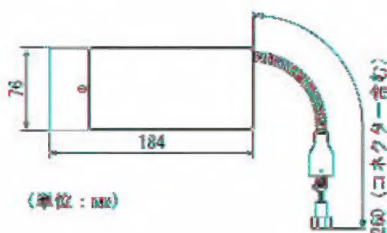

● 本体

